

Hlavné prednosti produktu

Tento produkt využíva pokročilú bezdrôtovú technológiu 2,4 GHz, ktorá sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, dlhým dosahom signálu a vysokou odolnosťou voči rušeniu. Vďaka automatickému prenosu signálu je ideálny pre pohodlné a spoľahlivé ovládanie osvetlenia – v domácnostiach aj v hoteloch.



Nastaviteľná farebná teplota



Stmievanie jasu



2,4G RF bezdrôtová prenosová technológia



Diaľkové ovládanie až do 30 metrov



Automatické



Ovládanie aplikácie pre smartfóny
(vyžaduje sa 2,4 GHz brána)



Podpora hlasového ovládania tretích strán
(vyžaduje sa 2,4 GHz brána)

Konfigurácia režimu výstupu

Nakonfigurujte správny výstupný režim na základe funkcie svetiel.

Spôsob nastavenia: Pre prepnutie výstupného režimu stlačte a podržte tlačidlo „SET“ (Poznámka: bez použitia sa zariadenie po 3 sekundách odhlási).

Farba indikátora	Biele svetlo	Žlté svetlo
Východ	Jednofarebné	Dvojitá biela

Stmievanie stlačením


Krátko stlačte tlačidlo „Push“:

Zapnutie/vypnutie svetla


Dlho stlačte tlačidlóvý spínač:

Veľké stmernenie jasu.

Dlho stlačte a uvoľnite prst, potom zopakujte.




Kompatibilné s týmito diaľkovými ovládačmi RF 2.4G RF (kupujú sa samostatne)

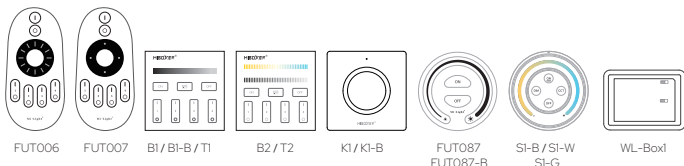

Návod na diaľkové ovládanie 2,4 G RF


1). Pokyny na preporenie



Vypnite na 10 sekúnd a znova zapnite alebo stlačte raz tlačidlo „SET“ alebo zapnite svetlo pomocou tlačidla.



Po rozsvietení svetla krátko stlačte tlačidlo „I“ trikrát do 3 sekúnd.




Svetlá pomaly bliknú trikrát, čo znamená, že priporenie bolo úspešne nadviazané.



Ak svetlo neblinká pomaly, priporenie zlyhalo. Zopakujte vyššie uvedené kroky.

(Poznámka: Svetlo, ktoré bolo priporené, sa nedá znova priporeť.)


2). Pokyny na odpojenie



Vypnite na 10 sekúnd a znova zapnite alebo stlačte raz tlačidlo „SET“ alebo zapnite svetlo pomocou tlačidla.



Krátko stlačte tlačidlo „I“ 5-krát do 3 sekúnd po zapnutí svetla.




Svetlá rýchlo bliknú 10-krát, čo signalizuje úspešné odpojenie.



Odpojenie zlyhalo. Ak svetlo neblinká rýchlo, zopakujte vyššie uvedené kroky. (Poznámka: Svetlo nebolo priporené, takže ho nemusíte odporeť.)

3). Automatický prenos

Jedno svetlo môže prenášať signály z diaľkového ovládača do iného svetla do vzdialenosti 30 m, pokiaľ je svetlo do 30 m, dosah diaľkového ovládača môže byť neobmedzený.



4). Vysokofrekvenčná/nízko-frekvenčná PWM

Prepnutie na vysokú frekvenciu:

Stlačte tlačidlo „OFF“ 1 do troch sekúnd a potom 5-krát stlačte tlačidlo „ON“, úspešná aktivácia prebehne, keď LED dióda dvakrát blikne.

Prepnutie na nízku frekvenciu:

Stlačte tlačidlo „ON“ raz do troch sekúnd a stlačte tlačidlo „OFF“ 5-krát, aktivácia je úspešná, keď LED dióda dvakrát pomaly blikne.

5). Režim Nerušiť je aktivovaný a deaktivovaný (predvolene aktivovaný).

Zapnite režim „Nerušiť“ (široko používané v oblastiach s častými výpadkami prúdu na úsporu energie)

2.4G RF diaľkové ovládanie, manuálne zapnutie a vypnutie

Zapnutie režimu „nerušiť“:

V priebehu troch sekúnd trikrát stlačte tlačidlo „OFF“ a trikrát stlačte tlačidlo „ON“. Aktivácia je úspešná, keď LED dióda štyrikrát rýchlo blikne.

Poznámka: Režim Nerušiť je zapnutý

1. Keď je svetlo vypnuté (napríklad: na vypnutie svetla použijete aplikáciu alebo diaľkové ovládanie)

Po vypnutí a opätovnom zapnutí svetlo nesvieti.

(Používateľ musí svetlo dvakrát vypnúť a zapnúť, aby ho aktivoval, alebo ho aktivovať pomocou aplikácie/diaľkového ovládača)

2. Keď svieti svetlo

Svetlo svieti po vypnutí a zapnutí napájania.

Vypnite režim „Nerušiť“

Stlačte trikrát tlačidlo „ON“ do troch sekúnd a trikrát stlačte tlačidlo „OFF“, úspešne zatvorte, keď LED svetlo pomaly štyrikrát blikne.

Poznámka: LED dióda bude vždy svietiť, ak po ukončení režimu Nerušiť používateľom zapnete a vypnete napájanie.

Upozornenie

1. Pred inštaláciou vypnite napájanie.
2. Uistite sa, že vstupné napätie zodpovedá požiadavkám zariadenia.
3. Nerozoberajte zariadenie, ak nie ste odborník, inak ho poškodíte.
4. Nepoužívajte svetlo na miestach so širokým pokrytím kovovými predmetmi alebo v blízkosti silných elektromagnetických vĺn, inak to vážne ovplyvní dosah.



Naskenujte QR kód a pozrite si video s návodom k sérii 2,4 GHz alebo priamo zadajte nasledujúci odkaz

https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html



Made in China